
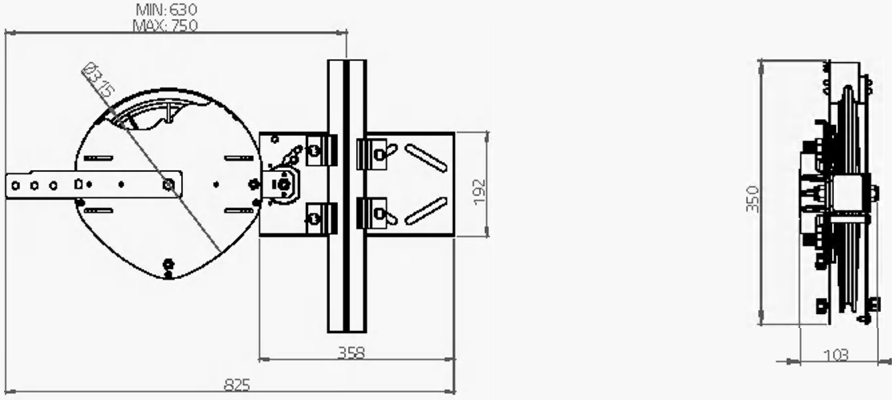


ALTTAN VE YANDAN 25 KG AĞIRLIKLI GERĞİ KASNAĞI


TENSION PULLEY WITH BELOW AND SIDE WEIGHT 25 KG

EN81:20
EN81:50

Ø315 mm

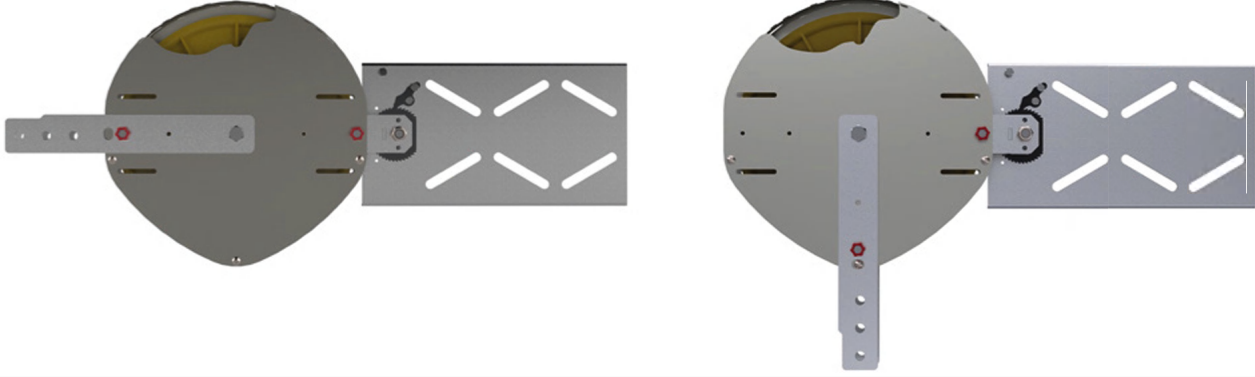

Ø315 mm
YANDAN AĞIRLIK | SIDE WEIGHT

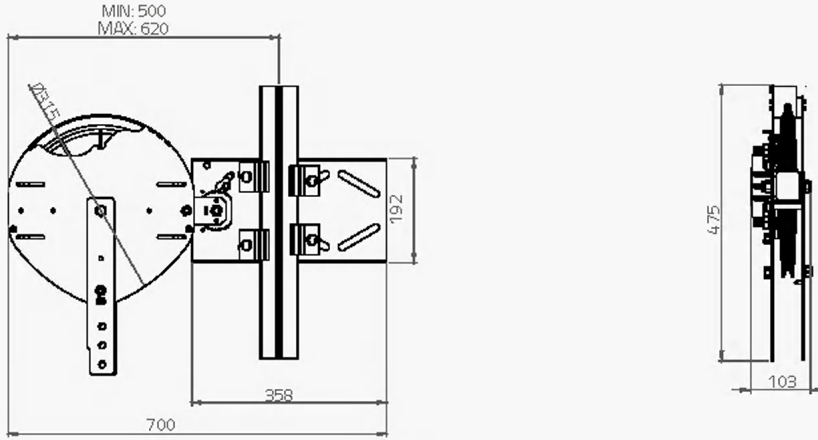

Ø315 mm
ALTTAN AĞIRLIK | BELOW WEIGHT

- Opsiyonel olarak döküm kasnak kullanımı
Optional usage of cast iron sheave
- Aynı gerğİ kasnağında alttan ve yandan kullanım kolaylığı ile dar kuyularda pratik çözüm sağlar
It supply a practical solution with the side and bottom usage from the same tensioner

KOLİ BİLGİLERİ | PACKING MEASURE



ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	KASNAK ÇAPİ SHEAVE DIAMETER (mm)	HALAT ÇAPİ ROPE DIAMETER (mm)	EN WIDTH (mm)	BOY LENGTH (mm)	YÜKSEKLİK HEIGHT (cm)	AĞIRLIK WEIGHT (kg)
19401	Ø315	Ø6-8	34	88	12	9

ALTTAN VE YANDAN 25 KG AĞIRLIKLı GERĐİ KASNAĐI


TENSION PULLEY WITH BELOW AND SIDE WEIGHT 25 KG

EN81:20
EN81:50

Ø235 mm

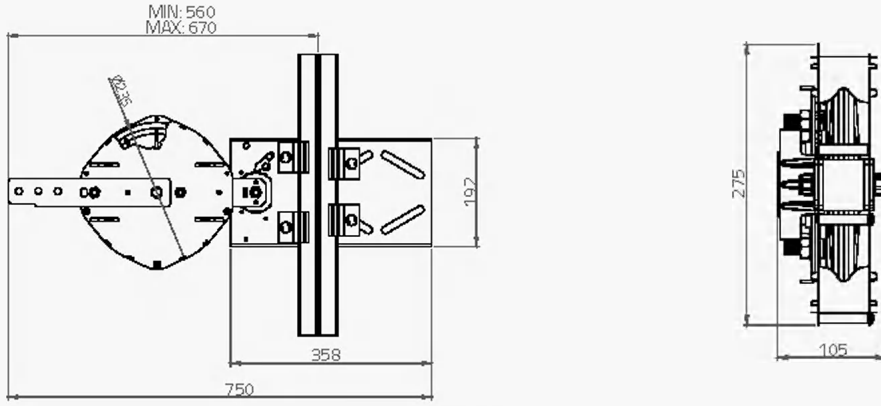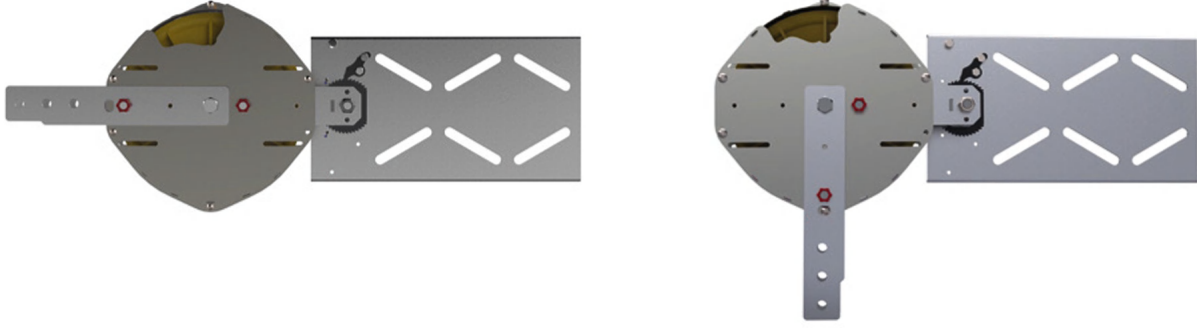

Ø235 mm
YANDAN AĐIRLIK | SIDE WEIGHT

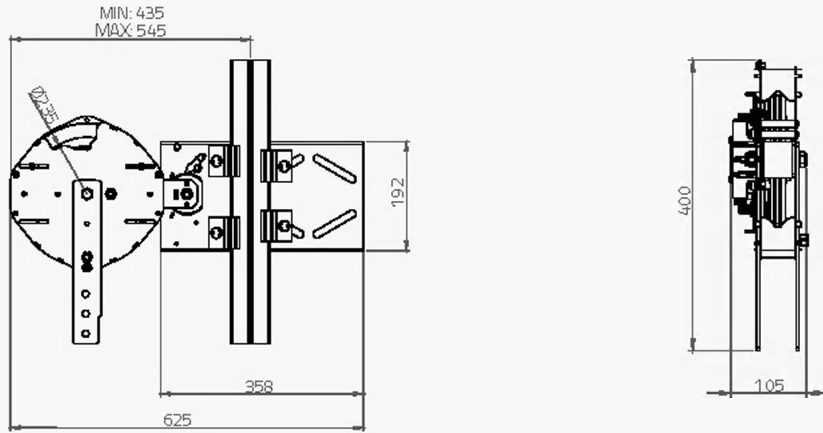

Ø235 mm
ALTTAN AĐIRLIK | BELOW WEIGHT

- Opsiyonel olarak döküm kasnak kullanımı
Optional usage of cast iron sheave
- Aynı gerđi kasnađında alttan ve yandan kullanım kolaylıđı ile dar kuyularda pratik çözüm sağlar
It supply a practical solution with the side and bottom usage from the same tensioner

KOLİ BİLGİLERİ | PACKING MEASURE




ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	KASNAK ÇAPI SHEAVE DIAMETER (mm)	HALAT ÇAPI ROPE DIAMETER (mm)	EN WIDTH (mm)	BOY LENGTH (mm)	YÜKSEKLİK HEIGHT (cm)	AĐIRLIK WEIGHT (kg)
19405	Ø235	Ø6-8	34	88	12	9

ALTTAN VE YANDAN 25 KG AĞIRLIKLI GERĞİ KASNAĞI

TENSION PULLEY WITH BELOW AND SIDE WEIGHT 25 KG

EN81:20
EN81:50

Ø200 mm

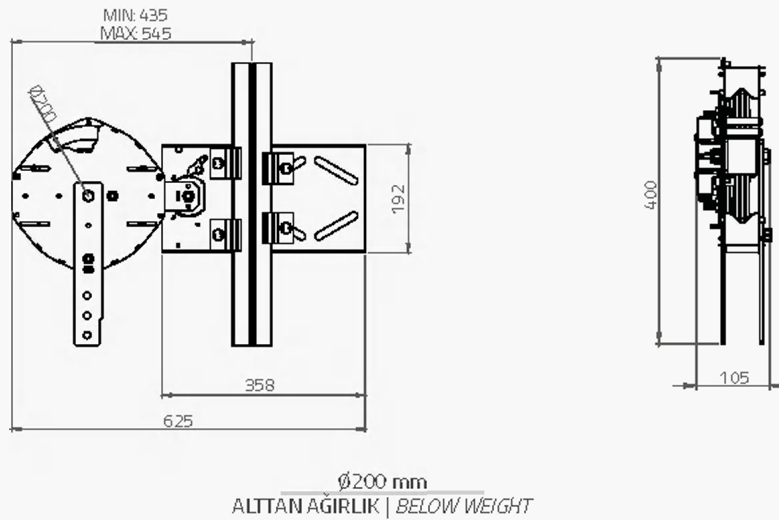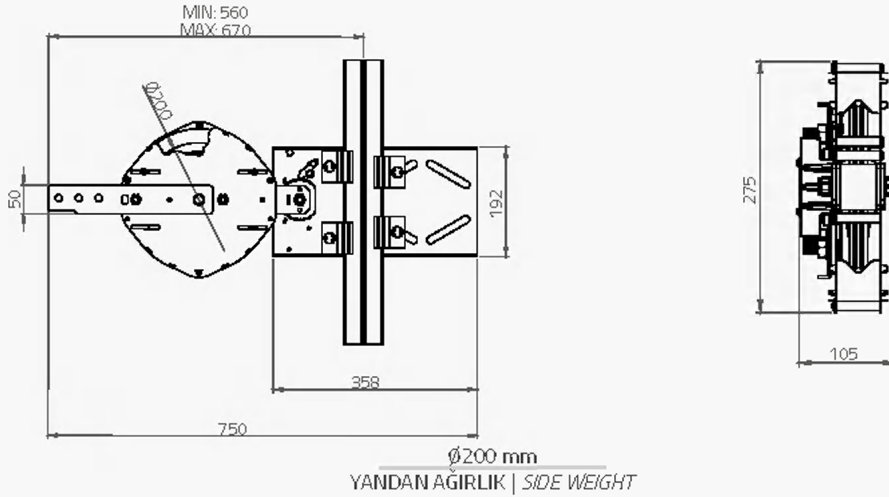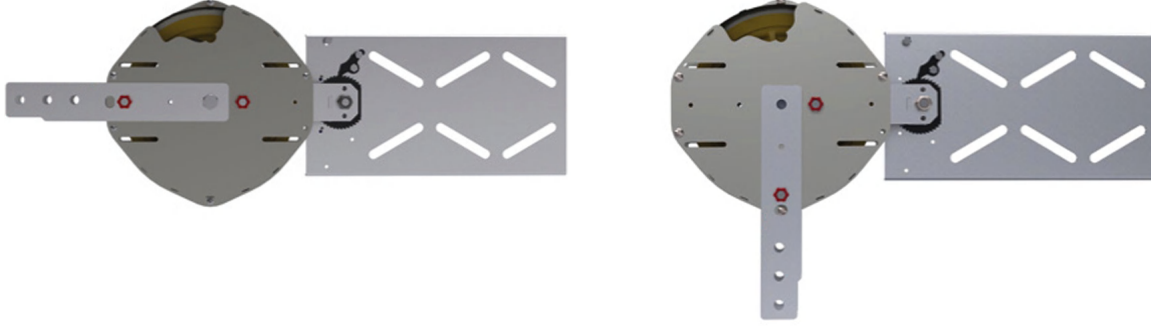

- Aynı gerğİ kassnağında alttan ve yandan kullanım kolaylığı ile dar kuyularda pratik çözüm sağlar
It supply a practical solution with the side and bottom usage from the same tensioner

KOLİ BİLGİLERİ | PACKING MEASURE

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	KASNAK ÇAPİ SHEAVE DIAMETER (mm)	HALAT ÇAPİ ROPE DIAMETER (mm)	EN WIDTH (mm)	BOY LENGHT (mm)	YÜKSEKLİK HEIGHT (cm)	AĞIRLIK WEIGHT (kg)
19408	Ø200	Ø6-8	34	88	12	9